



Nitrile

Protezione e comfort economicamente accessibili

- Prodotti con una formulazione di nitrile più sottile che migliora comfort e flessibilità senza compromettere la protezione
- Dotati di polpastrelli testurizzati per fornire una presa migliore in un'ampia gamma di applicazioni
- Disponibili in box dispenser da 300 guanti per garantire maggior valore e convenienza
 - *250 pezzi/dispenser per la taglia XL




Industrie

- Trasformazione alimentare
- Industria automobilistica
- Scienze della vita

Consigliato per

- Catering / Preparazione pasti
- Manipolazione e trasformazione degli alimenti
- Ispezione di parti ed attrezzature
- Assemblaggio e ispezione di componenti
- Manutenzione e riparazione di attrezzature
- Afferrare e serrare componenti
- Regolazione di parti e sistemi
- Manipolare spruzzatori e pistole applicatrici di colla/vernice
- Trasferimento di liquidi e solidi
- Prelievo di campioni ed elaborazione

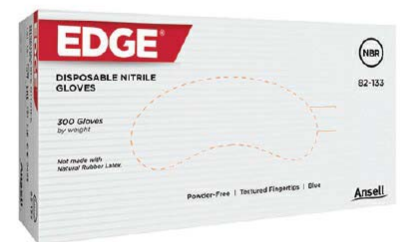

SCHEDA TECNICA

INFORMAZIONI PRODOTTO

	82-133
Materiale	Nitrile
Colore	Cobalto
Disegno del guanto	Clorurati, Senza silicone, Dita testurizzate
Polso	Bordino salvagoccia
Produzione/Standard di audit QMS	ISO 9001:2008
Conformità a Standard/Normative	Categoria III, EAC TP TC 019:2011, EC 1935/2004, EC 2002/72, EC 2023/2006, EN ISO 374-1:2016, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-5:2016, FDA21 CFR 177-2600, ISO 9001, ISO 13485
Confezionamento	300 guanti per dispenser; 10 dispenser per cartone da trasporto, 3000 guanti per cartone da trasporto**Taglia XL 250 pezzi/dispenser, 2500 pezzi/cartone da trasporto
Conservazione	Tenere lontano dalla luce solare diretta; conservare in un luogo fresco e asciutto. Tenere lontano da fonti di ozono o di accensione
Paese di origine	Malesia
Segmento esigenze utente	Grande sensazione al tatto
Taglie disponibili	S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5-9), XL (9.5 - 10)
Antistatico	Sì
Acceleranti chimici di vulcanizzazione	<ul style="list-style-type: none"> • Di-butil-ditiocarbammato di zinco (ZDBC) • Di-etil-ditiocarbammato di zinco (ZDEC) <p><i>Solo un numero estremamente ridotto di utilizzatori potrebbe essere sensibile a questo(i) ingrediente(i) e, di conseguenza, sviluppare irritazioni e/o reazioni allergiche da contatto.</i></p>

PROPRIETÀ FISICHE

	Valori medi		Metodo di prova
Lunghezza (mm/pollici)	230 / 9.1		ASTM D3767,EN 420
Assenza di forature (Livello I di ispezione)	1.5 AQL		ASTM D6319-10,ASTM D5151-06 (2011)
Spessore del palmo (mm/mil)	0.06 / 2.4		ASTM D3767,EN 420
Spessore: dito (mm/mil)	0.08 / 3.1		ASTM D3767,EN 420
	PRIMA INVECCHIAMENTO	DOPO INVECCHIAMENTO	
Resistenza massima alla trazione (MPa)	≥ 14	≥ 14	ASTM D6319-10
Allungamento alla rottura (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D6319-10
Forza alla rottura (N)	3	3	EN 455-2

INFORMAZIONI PER GLI ORDINI

Taglia	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Codice prodotto	82133060	82133070	82133080	82133090	82133100

Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito www.ansell.com, oppure chiamateci al numero

Europa, Medio Oriente ed Africa

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Regioni dell'Asia Pacifico

Ansell Global Trading Center (Malaysia) Sdn Bhd
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

America Latina & Caraibi

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Russia

Ansell PYC
Ten. +7 495 258 13 16

Standard delle prestazioni e conformità normativa



Ansell, ® e ™ sono marchi commerciali di proprietà di Ansell Limited o di una delle società affiliate. Brevettati negli USA e in attesa di brevetti negli USA e fuori dagli USA: www.ansell.com/patentmarking © 2021 Ansell Limited. Tutti i diritti riservati.

Né il presente documento, né eventuali altre dichiarazioni formulate da o per conto di Ansell devono essere interpretati come garanzia di commerciabilità o idoneità per un determinato utilizzo dei prodotti Ansell. Ansell non assume alcuna responsabilità riguardo a idoneità o adeguatezza nella scelta dei guanti per un uso specifico da parte dell'utente finale.

Affordable protection and comfort

- Manufactured with a thinner nitrile formulation that increases comfort and improves flexibility without compromising protection
- Offers textured fingertips to provide an improved grip for a variety of applications
- Packed 300 gloves per dispenser box to provide additional value and convenience
 - *250 pieces/dispenser for Size XL




Industries

- Food Processing
- Automotive
- Life Sciences

Recommended For

- Catering/Meal preparation
- Food processing and handling
- Inspection of parts, equipment
- Assembly and inspection of components
- Equipment repair and maintenance
- Picking and fastening components
- Adjusting parts and systems
- Handling of paint/glue guns and sprayers
- Transferring liquids and solids
- Sample taking and processing

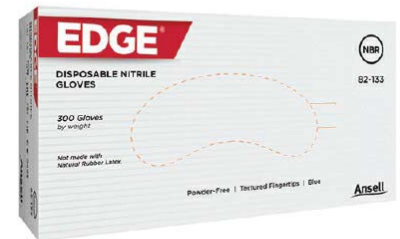

TECHNICAL DATA SHEET

PRODUCT INFORMATION

	82-133
Material	Nitrile
Color	Cobalt
Glove Design	Chlorinated, Silicone Free, Textured Fingers
Cuff	Beaded
Manufacturing/QMS Audit Standards	ISO 9001:2008
Regulatory/Standards Compliance	Category III, EAC TP TC 019:2011, EC 1935/2004, EC 2002/72, EC 2023/2006, EN ISO 374-1:2016, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-5:2016, FDA21 CFR 177-2600, ISO 9001, ISO 13485
Packaging	300 gloves per dispenser, 10 dispensers per shipper, 3000 gloves per shipper **Size XL 250 pieces/dispenser, 2500 pieces/shipper
Storage	Keep out of direct sunlight; store in a cool and dry place. Keep away from sources of ozone or ignition.
Country of Origin	Malaysia
User Needs Segment	High Touch
Available sizes	S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10)
Anti-static	Yes
Vulcanization Chemical Accelerators	<ul style="list-style-type: none"> Zinc Dibutyldithiocarbamate (ZDBC) Zinc Diethyldithiocarbamate (ZDEC) <p><i>Only a very small number of users may be sensitive to this ingredient(s) and hence may develop irritant and/or allergic contact reactions.</i></p>

PHYSICAL PROPERTIES

	Typical Values		Testing Method
Length (mm/inches)	230 / 9.1		ASTM D3767, EN 420
Freedom from Holes (Inspection level I)	1.5 AQL		ASTM D6319-10, ASTM D5151-06 (2011)
Palm Thickness (mm/mils)	0.06 / 2.4		ASTM D3767, EN 420
Finger Thickness (mm/mils)	0.08 / 3.1		ASTM D3767, EN 420
	BEFORE AGING	AFTER AGING	
Ultimate Tensile Strength (MPa)	≥ 14	≥ 14	ASTM D6319-10
Elongation at Break (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D6319-10
Force at break (N)	3	3	EN 455-2

ORDERING INFORMATION

Size	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Product Code	82133060	82133070	82133080	82133090	82133100

For additional information visit us at www.ansell.com, or call us at

Europe, Middle East & Africa Region

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Asia Pacific Region

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Latin America & Caribbean Region

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Russia

Ansell PYC
Ten. +7 495 258 13 16

Performance Standards and Regulatory Compliance



Ansell, [®] and [™] are trademarks owned by Ansell Limited or one of its affiliates. US Patented and US and non-US Patents Pending: www.ansell.com/patentmarking © 2021 Ansell Limited. All Rights Reserved.

Neither this document nor any other statement made herein by or on behalf of Ansell should be construed as a warranty of merchantability or that any Ansell product is fit for a particular purpose. Ansell assumes no responsibility for the suitability or adequacy of an end user's selection of gloves for a specific application.