



Nitrile

Guanto monouso leader mondiale di protezione dagli spruzzi chimici

- Guanto monouso leader mondiale di protezione dagli spruzzi chimici
- La formulazione proprietaria Ansell offre una protezione migliorata contro gli spruzzi chimici
- La miscela morbida di nitrile offre livelli elevati di comfort
- Disegno robusto, per una maggiore durata
- Senza silicone, per la protezione del prodotto
- Disponibile anche in confezione per la distribuzione automatica




Industrie

- Scienze della vita
- Trasformazione alimentare
- Industria automobilistica
- Macchinari e attrezzature
- Chimica
- Agricoltura
- Strumenti
- Magazzino

Consigliato per

- Trasferimento di liquidi e solidi
- Prelievo di campioni ed elaborazione
- Trasformazione di alimenti, carne e pesce
- Produzione industriale
- Manutenzione
- Analisi di laboratorio
- Manipolazione di sostanze chimiche

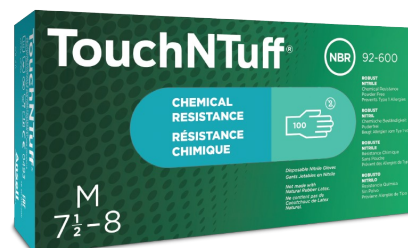

TECHNICAL DATA SHEET

Product Information	
Superficie esterna del guanto	Liscia
Standard di audit	ISO 9001
Quadro generale confezionamento	100 guanti per dispenser 10 dispenser per cartone 1000 guanti per caso
Istruzioni per la conservazione	Tenere lontano dalla luce solare diretta; conservare in un luogo fresco e asciutto. Tenere lontano da fonti di ozono o di accensione
Paese di origine	Malesia, Sri Lanka, Thailandia
Segmentazione prodotto	Robusti
Antistatico	Sì
Acceleranti chimici di vulcanizzazione	<ul style="list-style-type: none"> Di-butil-ditiocarbammato di zinco (ZDBC) <p><i>Solo un numero estremamente ridotto di utilizzatori potrebbe essere sensibile a questo(i) ingrediente(i) e, di conseguenza, sviluppare irritazioni e/o reazioni allergiche da contatto.</i></p>

PROPRIETÀ FISICHE

	Valori medi	Metodo di prova	
Lunghezza (mm/pollici)	240 / 9.5	ASTM D3767, EN 420	
Assenza di forature (Livello I di ispezione)	4.0 AQL (North & South America) / 1.5 AQL (Europe, Middle East, Africa, Asia, Pacific)	ASTM D5151, EN 455-1	
Spessore del palmo (mm/mil)	0.125 / 4.9	ASTM D3767, EN 420	
Spessore: dito (mm/mil)	0.14 / 5.5	ASTM D3767, EN 420	
	PRIMA INVECCHIAMENTO	DOPO INVECCHIAMENTO	
Resistenza massima alla trazione (MPa)	≥ 18	≥ 18	ASTM D412 & D573
Allungamento alla rottura (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D412
Forza alla rottura (N)	≥ 6	≥ 6	EN 455-2

INFORMAZIONI PER GLI ORDINI

Taglia	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Codice prodotto	92600070	92600080	92600090	92600100

Standard delle prestazioni e conformità normativa



Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito www.ansell.com, oppure chiamateci al numero

Europa, Medio Oriente ed Africa

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Regioni dell'Asia Pacifico

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
+1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

America Latina & Caraibi

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Russia

Ansell PYC
Ten. +7 495 258 13 16

Tecnologia



Ansell, ® e ™ sono marchi commerciali di proprietà di Ansell Limited o di una delle società affiliate. Brevettati negli USA e in attesa di brevetti negli USA e fuori dagli USA: www.ansell.com/patentmarking © 2022 Ansell Limited. Tutti i diritti riservati.

Né il presente documento, né eventuali altre dichiarazioni formulate da o per conto di Ansell devono essere interpretati come garanzia di commerciabilità o idoneità per un determinato utilizzo dei prodotti Ansell. Ansell non assume alcuna responsabilità riguardo a idoneità o adeguatezza nella scelta dei guanti per un uso specifico da parte dell'utente finale.





Nitrile

Durable disposable gloves, combining excellent chemical splash protection and superb comfort

- **TNT™ Chemical Splash Resistance Technology:** Superb hand protection
- **Softer nitrile composition:** A comfortable feel, for extended wear
- **Silicone-free design:** Paint and finish process friendly



Industries

- Life Sciences
- Food Processing
- Automotive
- Machinery and Equipment
- Chemical
- Agriculture
- Utilities
- Warehousing

Recommended For

- Transferring liquids and solids
- Sample taking and processing
- Meat, Fish and Food Processing
- Industrial Production
- Maintenance
- Laboratory analysis
- Chemical Handling



TECHNICAL DATA SHEET

Product Information	
External Glove Surface	Smooth
Audit Standards	ISO 9001
Packaging Overview	100 gloves per dispenser 10 dispensers per case 1000 gloves per case
Storage Instructions	Keep out of direct sunlight; store in a cool and dry place. Keep away from sources of ozone or ignition.
Country Of Origin	Malaysia, Sri Lanka, Thailand
Product Segmentation	Robust
Antistatic	Yes
Vulcanization Chemical Accelerators	<ul style="list-style-type: none"> Zinc Dibutyldithiocarbamate (ZDBC) <p><i>Only a very small number of users may be sensitive to this ingredient(s) and hence may develop irritant and/or allergic contact reactions.</i></p>

PHYSICAL PROPERTIES

	Typical Values		Testing Method
Length (mm/inches)	240 / 9.5		ASTM D3767, EN 420
Freedom from Holes (Inspection level I)	4.0 AQL (North & South America) / 1.5 AQL (Europe, Middle East, Africa, Asia, Pacific)		ASTM D5151, EN 455-1
Palm Thickness (mm/mils)	0.125 / 4.9		ASTM D3767, EN 420
Finger Thickness (mm/mils)	0.14 / 5.5		ASTM D3767, EN 420
	BEFORE AGING	AFTER AGING	
Ultimate Tensile Strength (MPa)	≥ 18	≥ 18	ASTM D412 & D573
Elongation at Break (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D412
Force at break (N)	≥ 6	≥ 6	EN 455-2

ORDERING INFORMATION

Size	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Product Code	92600070	92600080	92600090	92600100

Performance Standards and Regulatory Compliance



For additional information visit us at www.ansell.com, or call us at

Europe, Middle East & Africa Region

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Asia Pacific Region

MY +603 8310 6688
apac.medical@ansell.com
CN: +86 21 38275000
infochina@ansell.com
JP: +813 5549 8151
info.medical.jp@ansell.com

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Latin America & Caribbean Region

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Russia

Ansell PYC
Ten. +7 495 258 13 16

Technology



Ansell, ® and ™ are trademarks owned by Ansell Limited or one of its affiliates. US Patented and US and non-US Patents Pending; www.ansell.com/patentmarking © 2022 Ansell Limited. All Rights Reserved.

Neither this document nor any other statement made herein by or on behalf of Ansell should be construed as a warranty of merchantability or that any Ansell product is fit for a particular purpose. Ansell assumes no responsibility for the suitability or adequacy of an end user's selection of gloves for a specific application.

